

# 3.4 Assistant d'installation web de Dolibarr™

Que vous ayez utilisé DoliWamp ou l'installation depuis les sources, la suite de la configuration se déroule dans l'interface web de Dolibarr™.

## Étape 1 — Vérification de l'environnement

L'assistant vérifie automatiquement la compatibilité de votre environnement (version PHP, extensions re- quisies, droits sur les dossiers...).



The screenshot shows a web browser window with the URL `http://dolibarr-230.local/install/check.php`. The page header features the Dolibarr logo with "ERP/CRM" and version "23.0.0". Below the logo is a button labeled "Installation ou mise à jour de Dolibarr". The main content area is titled "Vérification des prérequis" and lists several checks with green checkmarks:

- Version de PHP 8.2.12 (Plus d'information)
- Ce PHP prend en charge les variables POST et GET.
- Ce PHP prend en charge les sessions.
- Ce PHP prend en charge les fonctions **MBString, JSON, GD, Curl, Calendar, Xml, UTF8, Intl, IMAP, ZIP**.
- Votre mémoire maximum de session PHP est définie à **512M**. Ceci devrait être suffisant.
- Le fichier de configuration **htdocs/conf/conf.php** a pu être créé.
- Le fichier **htdocs/conf/conf.php** est modifiable.

Below the list, there is a section titled "Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur 'Démarrer'...". It contains a table with two columns: "Première installation" and "Utilisez ce mode si c'est votre première installation. Si ce n'est pas le cas, ce mode peut réparer une installation précédente incomplète, mais si vous voulez juste mettre à jour, choisissez le mode 'Mise à jour'. **Choix suggéré par l'installateur.**". To the right of the table is a purple button labeled "Démarrer". At the bottom left, there is a link: "> Afficher les options indisponibles ou non recommandées...".

Figure 3.17 - Étape 1 de l'assistant web : vérification de l'environnement

Passez à l'étape suivante une fois toutes les vérifications validées.

## Étape 2 — Configuration de la base de données

**Important** : Le nom de la base de données doit correspondre exactement à celle créée précédemment (ici : dolibarr-230).

← → ↻ Non sécurisé http://dolibarr-230.local/install/filecor 67 % ☆ ⏴ Ⓟ ☰

# Dolibarr ERP/CRM 23.0.0

Installation ou mise à jour de Dolibarr - Fichier de configuration

## 🌐 Serveur Web

<b>Répertoire contenant les pages web</b>	<input type="text" value="C:/xampp/htdocs/dolibarr-230/htdocs"/>	Sans le slash "/" à la fin Exemples: • /var/www/dolibarr/htdocs • C:/wwwroot/dolibarr/htdocs
<b>Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)</b>	<input type="text" value="C:/xampp/htdocs/dolibarr-230/documents"/>	Sans le slash "/" à la fin <b>IMPORTANT :</b> Vous devez utiliser un répertoire qui est en dehors des pages Web (n'utilisez donc pas un sous-répertoire du paramètre précédent). Exemples: • /var/lib/dolibarr/documents • C:/My Documents/dolibarr/documents
<b>URL racine</b>	<input type="text" value="http://dolibarr-230.local"/>	Exemples: • http://localhost/ • http://www.myserver.com:8180/dolibarr • https://www.myvirtuaalfordolibarr.com/

## 🗄️ Base de données Dolibarr

<b>Nom de la base de données</b>	<input type="text" value="dolibarr-230"/>	Nom de la base de données
<b>Pilote PHP de base de données</b>	<input type="text" value="mysqli (MySQL or MariaDB &gt;= 5.0.3)"/>	Type de la base de données
<b>Serveur de base de données</b>	<input type="text" value="localhost"/>	Nom ou adresse IP du serveur de base de données, généralement 'localhost' quand le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
<b>Port</b>	<input type="text"/>	Port du serveur. Ne rien mettre si inconnu.
<b>Préfixe des tables</b>	<input type="text" value="llx_"/>	Préfixe de table de base de données. Si vide, la valeur par défaut est llx_.
<b>Créer la base de données</b>	<input type="checkbox"/>	Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée. Dans ce cas, il faut renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur au bas de cette page.
<b>Identifiant</b>	<input type="text" value="root"/>	Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
<b>Mot de passe</b>	<input type="text"/>	Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr.
<b>Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base</b>	<input type="checkbox"/>	Cochez la case si: le compte d'utilisateur de la base de données n'existe pas encore et doit donc être créé, ou si le compte d'utilisateur existe mais que la base de données n'existe pas et que les autorisations doivent être accordées. Dans ce cas, vous devez entrer le compte d'utilisateur et le mot de passe et aussi le nom et le mot de passe du compte superutilisateur au bas de cette page. Si cette case est

Figure 3.18 – Étape 2 : configuration de la connexion à la base de données

## Étape 3 — Installation des tables

L'installation des tables SQL peut prendre quelques minutes. Attendez l'affichage complet de la page suivante avant de poursuivre.

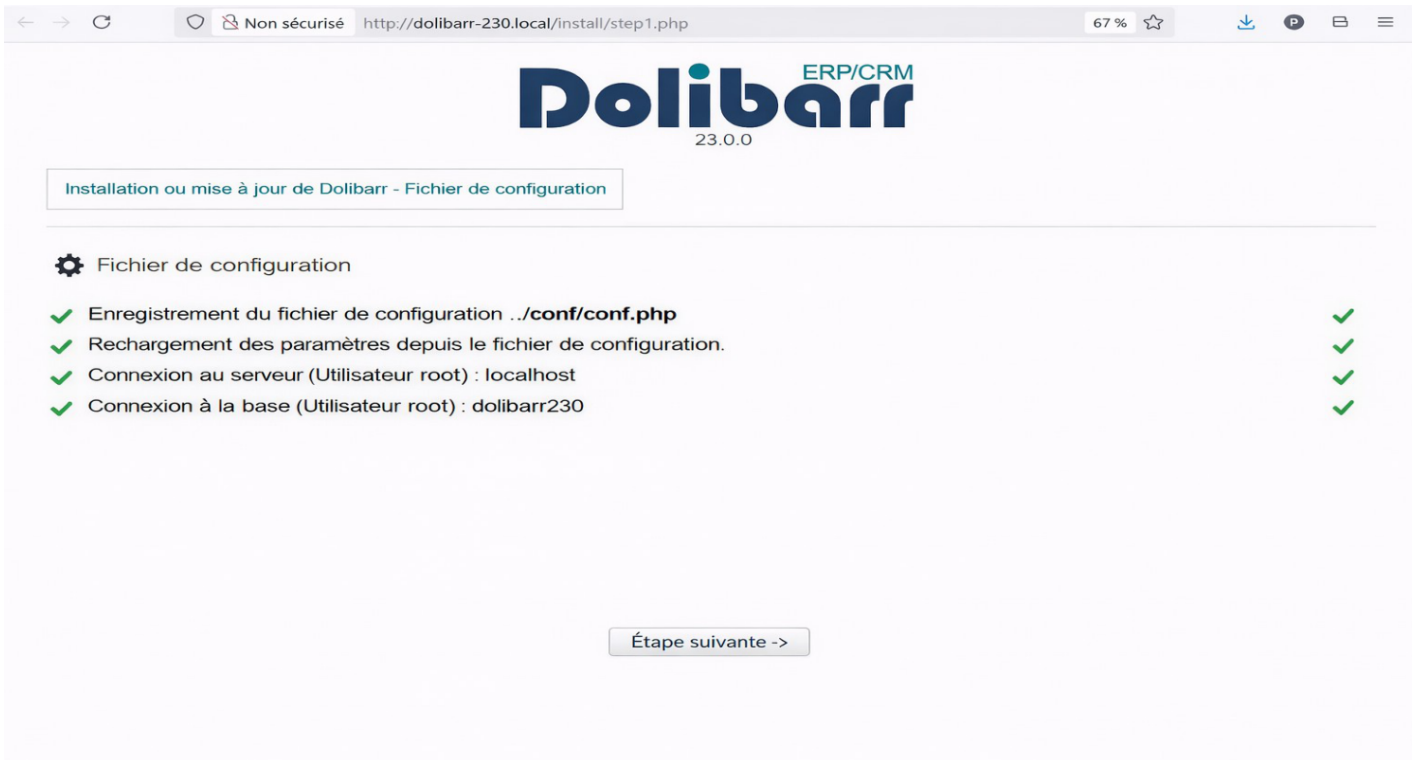


Figure 3.19 – Étape 3 : installation des tables en cours



Figure 3.20 – Progression de l'installation des tables

## Étape 4 — Ping anonyme

Dolibarr™ vous propose d'effectuer un ping anonyme pour permettre à la fondation de comptabiliser le nombre d'installations actives. Cette étape est facultative.

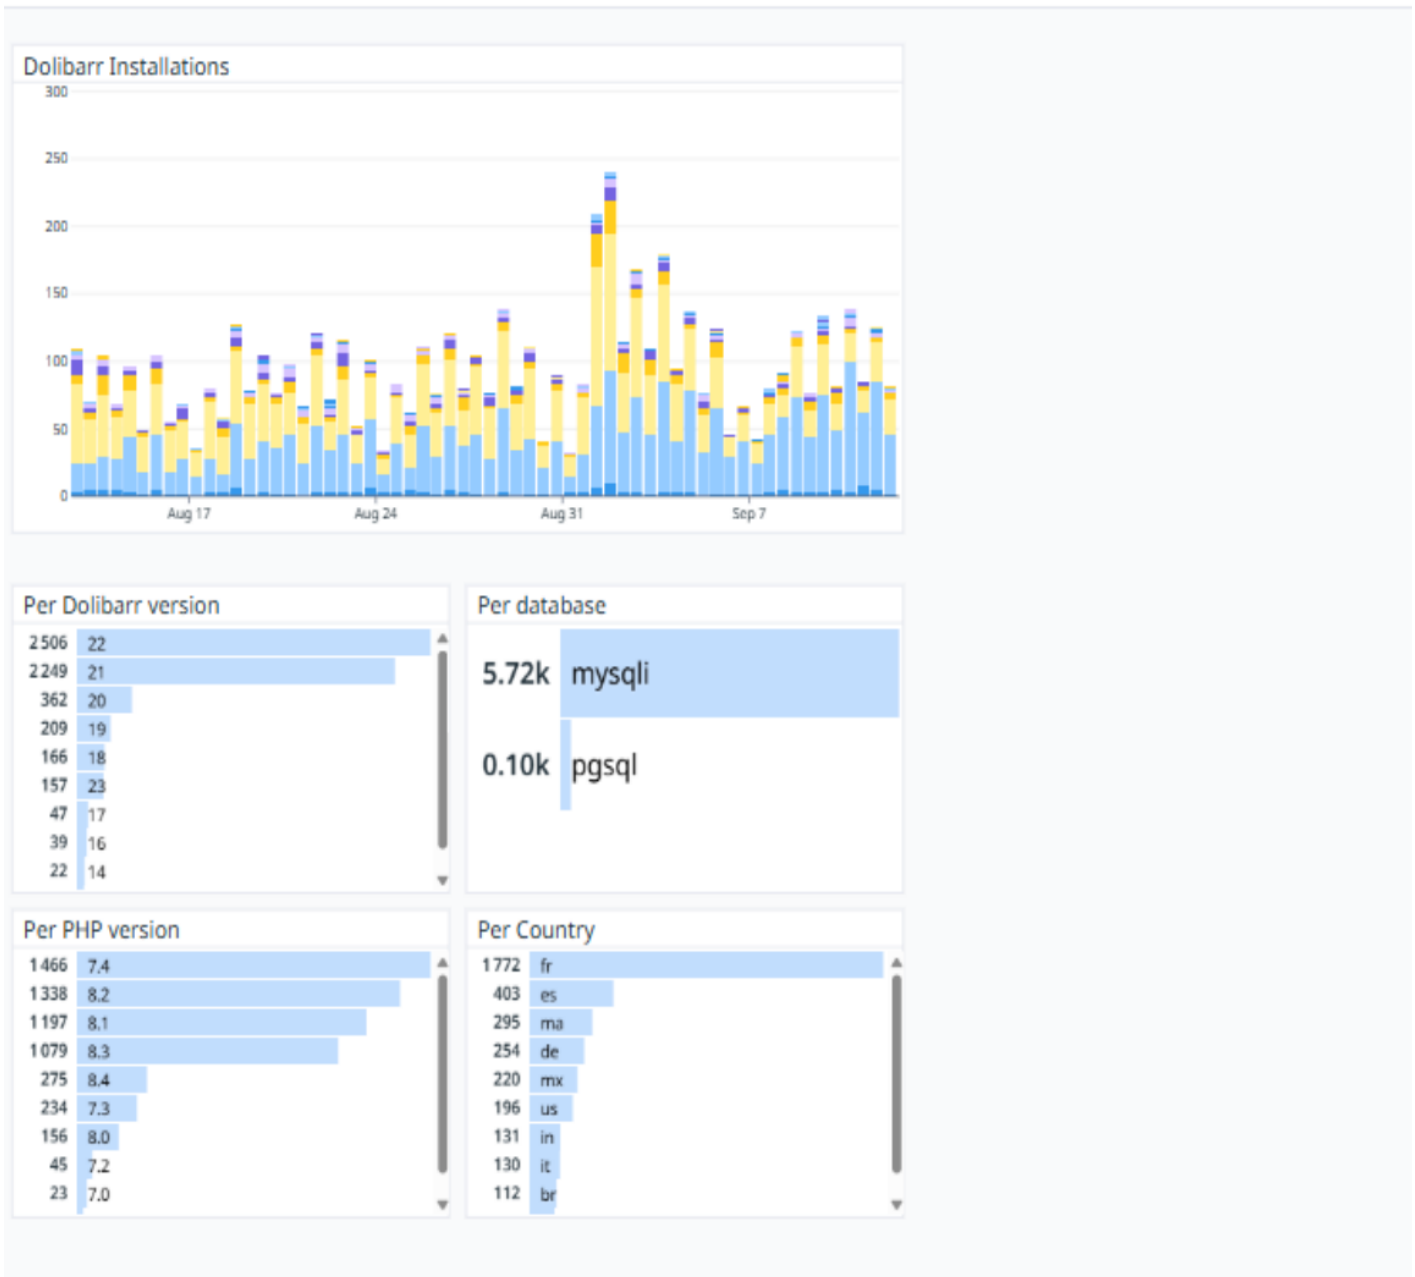


Figure 3.21 – Option de ping anonyme pour la fondation Dolibarr

## Étape 5 — Création du compte administrateur

Renseignez un identifiant et un mot de passe pour le compte administrateur de votre instance Dolibarr™.



Figure 3.22 – Création du compte administrateur



Figure 3.23 – Installation terminée — accès à Dolibarr

**Astuce :** Notez bien vos identifiants administrateur. En cas de perte, il est possible de les réinitialiser directement en base de données, mais cela nécessite un accès à phpMyAdmin ou à la ligne de commande MySQL.

Revision #3

Created 2026-07-06 09:45:57 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 13:59:53 UTC by Fallinah