

4.01 Configuration initiale

Avertissement

: Sécurité post-installation : une fois l'installation terminée, les outils d'installation et de migration doivent être désactivés en créant un fichier `install.lock` dans le répertoire `documents/` de votre instance Dolibarr™ (par exemple **`C:/xampp/htdocs/dolibarr-230/documents/`**). L'absence de ce fichier constitue une faille de sécurité. Les alertes restent visibles pour les administrateurs tant que la vulnérabilité est avérée, ou jusqu'à ce que la constante **`MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING`** soit définie dans Configuration > Divers.

Une fois l'installation réalisée, il est nécessaire de procéder à un paramétrage pour adapter Dolibarr™ à vos besoins.

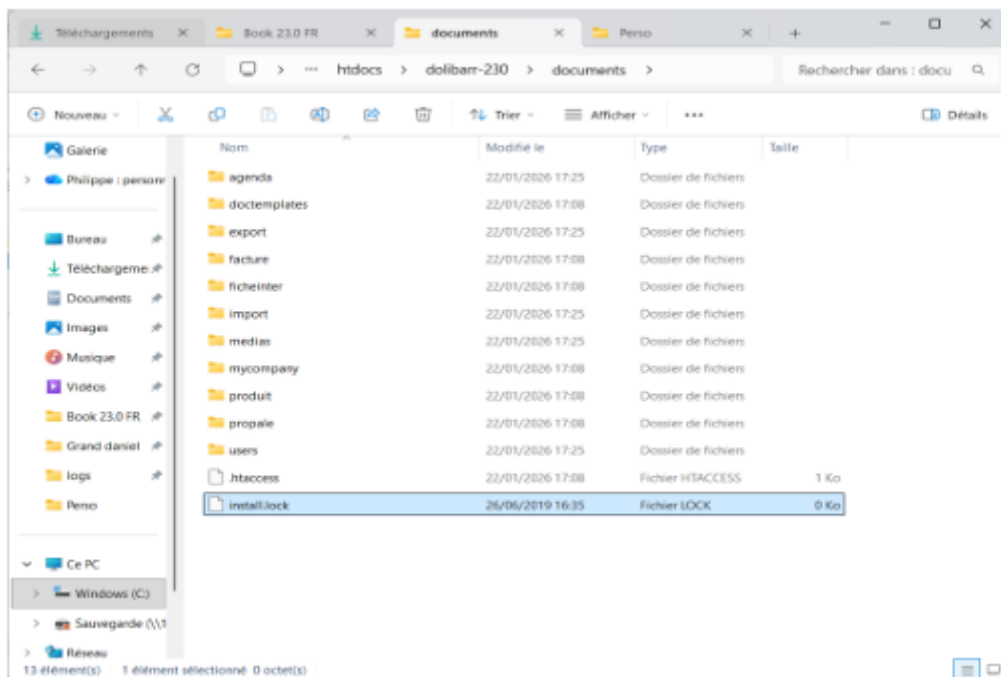


Figure 4.1 – Page d'accueil Dolibarr™ après installation

Revision #5

Created 2026-07-06 10:54:32 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 13:16:47 UTC by Fallinah